Perila.az®

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ (datasheet)

INOX® Wall System – Manual Divar Pilləkəni

I. İSTİFADƏ SAHƏSİ

INOX® Wall System manual divar pilləkəni yaşayış evləri, villalar, duplex mənzillər və texniki otaqlarda yüksək səviyyələrə təhlükəsiz çıxış üçün nəzərdə tutulmuşdur. Divara bərkidilən konstruksiya sayəsində az yer tutur və istifadə zamanı sabitlik təmin edir. Məişət və yarım-kommersiya obyektlərində istifadə üçün uyğundur.

II. KONSTRUKSİYA

No	Hissə	Təsvir
1.	Çərçivə (frame)	Divara bərkidilən möhkəm metal karkas
3.	Pilləkən (ladder)	Qayçıvari açılıb-bağlanan mexanizm
4.	Pillələr (steps)	Antisürüşkən metal pillələr, INOX loqolu
5.	Mexanizm bloku	Qayçıvari açılıb - bağlanma mexanizmi
6.	İdarəetmə hissəsi	Açma-bağlama üçün metaldan çubuq

III. ÖLÇÜLƏR

No	Tavan açılışı	Uyğun hündürlük
1.	60 × 80 sm	2.80 – 3.60 sm

IV. TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

No	Hissə	Təsvir
1.	Material	Karbon polad (antikoroz boyalı)
2.	Mexanizm	Qayçıvari Wall sistem
3.	Təchizat	Mexaniki
4.	Hərəkət tipi	Mexaniki açılıb-bağlanma
5.	Maksimum yük daşıma	150 kq
6.	İş prinsipi	Əl ilə açılıb-bağlanma
7.	Təhlükəsizlik	Sabit konstruksiya, antisürüşkən pillələr

V. UYĞUN AKSESUARLAR

No	Aksesuar	Təsvir
1.	Açma çubuğu	Pilləkəni açmaq üçün çubuq
2.	Montaj dəsti	Divara montaj üçün bərkidici aksesuarlar

VI. QURAŞDIRMA MƏLUMATLARI

Məhsul divara bərkidilən metal montaj profili vasitəsilə quraşdırılır. Montaj zamanı divarın möhkəmliyi yoxlanılmalı və profil boltlar vasitəsilə sabit şəkildə bərkidilməlidir. Qayçıvari mexanizm zavodda yığılmış vəziyyətdə təqdim olunur və əlavə mexaniki yığılma tələb etmir. Qutunun içərisində montaj üçün lazım olan əsas aksesuarlar mövcuddur. Quraşdırma prosesi sadədir və 1-2 nəfər tərəfindən qısa müddətdə həyata keçirilə bilər.

VII. DETALLI ÖLÇÜLƏR

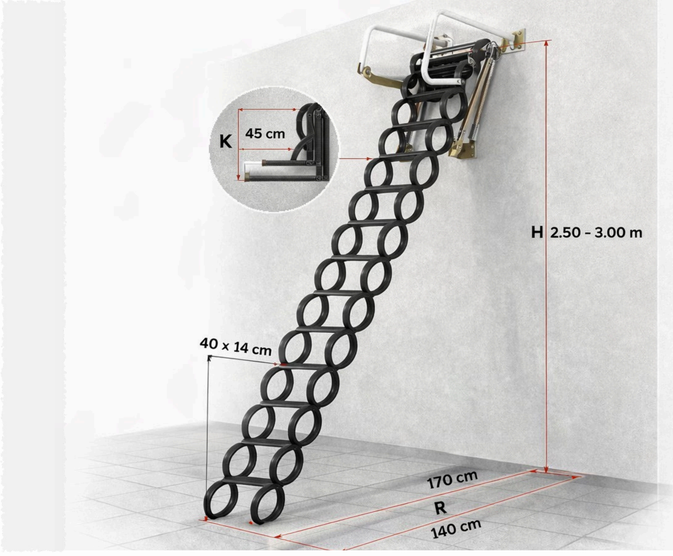

Aşağıdakı sxemdə INOX® Sky System çardaq pilləkəninin tavana bərkidilmə profili, açıq vəziyyətdə yerə çıxıntısı və uyğun ölçüləri göstərilmişdir.

ÖLÇÜ İŞARƏLƏRİNİN İZAHI (şəkildəki A, B, H, R, C, K)		
Tavan açılışının ölçüləri	A x B	60×80 sm
Uyğun tavan hündürlüyü	H	2.80 - 3.00 sm
Pilləkənin açıq vəziyyətdə yerə doğru çıxıntısı	R	170 sm
Aşağıda tələb olunan boş sahə	C	140 sm
Qapalı vəziyyətdə pilləkənin hündürlüyü	K	45 sm
Pillənin eni və uzunu	E	40×14 sm
Daxili çərçivə ölçüsü		60×80 sm

QEYD: Bu məhsul INOX® brendi altında rəsmi distribütor tərəfindən təqdim olunur və satışdan öncə funksional yoxlamadan keçirilir.